


BDR 110 / 600

Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	11 KW-380Tri
Poids du bloc	1250 Kg
Type de couteaux	2 x 15 mm, 1 hook
Racleurs	30mm
Section de travail	600 x 560
Couple motoreducteur	6500 N.m
Vitesse des arbres	14 rpm et 7 rpm
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- Boite de vitesse	
- roulement	

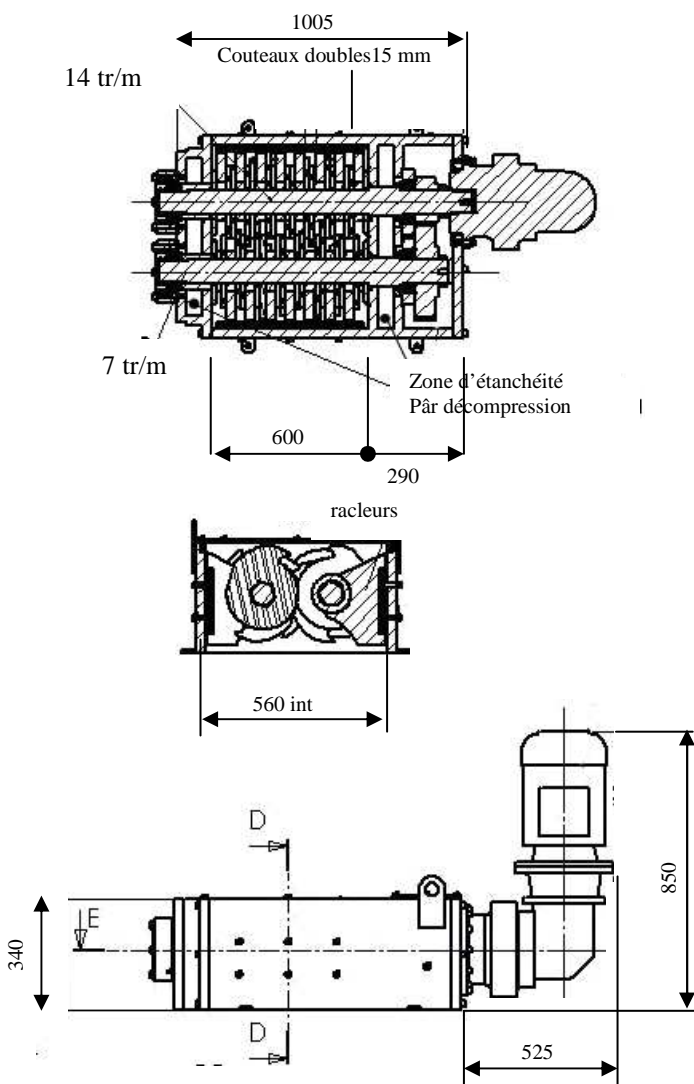

Exemples de débits

Exemple de débit	Unité	Quantité
Fûts métalliques 20 Litres	Fûts/h	200
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	200
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	140
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	70
Mandrin textiles	Kg/h	700
Boîtes de cartons	Kg/h	275
Boîtes de bouteilles de 33 cl	Kg/h	400
Cables électriques	Kg/h	200
Circuits imprimés	Kg/h	300
Bouteilles PET/PVC	Kg/h	250
Ordures ménagères en sac	Kg/h	850
Jerrycan PE 2 litres	U/h	1500
Jerrycan PE 5 litres	u/h	600

Type de chargement	<ul style="list-style-type: none"> - tapis - vis sans fin - releveur basculeur de conteneur - manuel
Type d'évacuation du broyat	<ul style="list-style-type: none"> - conteneur - tapis - vis sans fin - Systeme de séparation liquide/solide - ...

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

- disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, courbe D, (C60N, réf 24606-40A)