


# HELISAC



## Caractéristiques techniques :


<b>Puissance</b>	<b>2.2KW (3 CV)/220/380V-TRI/16A</b>
<b>Vitesse</b>	<b>45 tr / min</b>
<b>Durée d'un cycle</b>	<b>2 minutes</b>
<b>Poids</b>	<b>450 kg</b>

## Dimensions

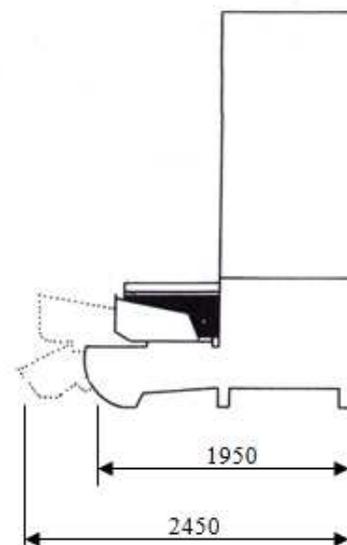

## Equipements :

<b>Châssis entièrement galvanisé à chaud</b>
<b>Machine livrée avec 3 mètres de câble 4G1.5 carré</b>
<b>Hotte en acier (ou inox en option)</b>

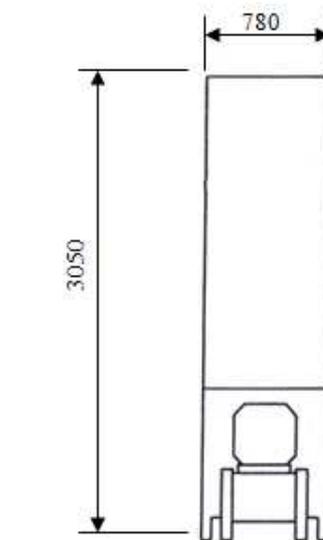

## Conformité CE :

Les fabrications ECP Group sont équipées des sécurités électriques et conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

## Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

Un disjoncteur Courbe D - 16A



Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

[www.ecp-group.com](http://www.ecp-group.com) - E-mail : [commercial@ecp-group.com](mailto:commercial@ecp-group.com)

S .A.R.L. au capital de 320 000 € - N° d'identification 326 615 762 – RCS Nantes Code NAF 285 D – TVA intracom. FR 52 326 615 762