



BDR 75 / 360

Caractéristiques techniques

Puissance moteur :	7.5 KW-380Tri
Poids du bloc	850 Kg
Type de couteaux	10 mm, 1 bec
Racleurs	10mm
Section de travail	360 x 560
Couple motoréducteur	4580 N.m
Vitesse des arbres	14 et 7 trs/min
Etanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- Boite de vitesse	
- roulement	

Dimensions

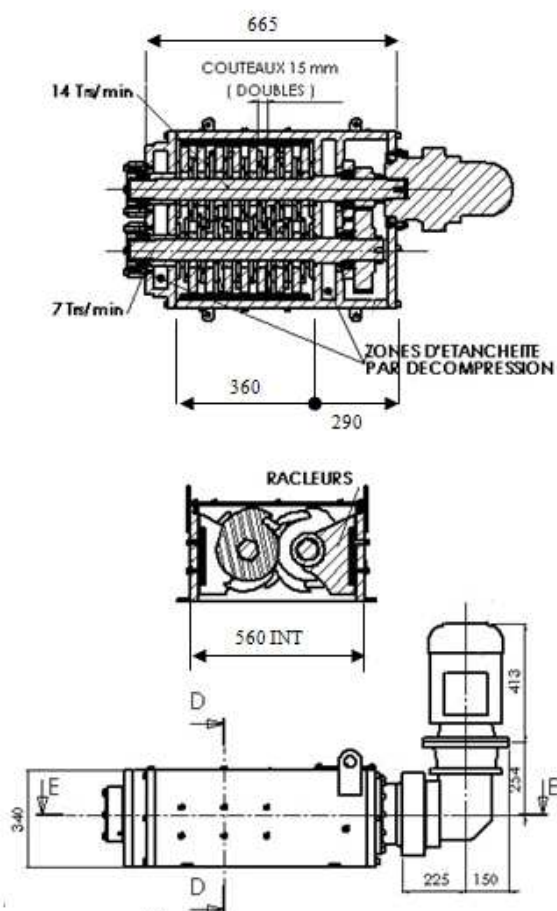


Photo de principe

Exemples de débits

Fûts métalliques 20 Litres	fûts/h	175
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	175
Mandrins textiles	Kg/h	500
Papier	Kg/h	125 à 175
Boîtes de cartons	Kg/h	275
Boîtes pour bouteilles de 33 cl	Kg/h	250
Câble électrique aluminium	Kg/h	150
Circuits imprimés	Kg/h	250
Pet/pvc bouteilles	Kg/h	180
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	400
Jerrycan PE 2 litres	U/h	600
Jerrycan PE 5 litres	U/h	350
Fûts métalliques 20 Litres	fûts/h	175

Type de chargement	<ul style="list-style-type: none"> - Tapis - Vis sans fin - Releveur basculeurs de conteneur - Manuel
Type d'évacuation du broyats	<ul style="list-style-type: none"> - conteneurs - tapis - vis sans fin - système séparation liquide solide

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D – 25A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com