


PBF 20 / 30

Caractéristiques techniques

| Rendement horaire | 3 à 5 balles |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ligaturage par 2 liens souples | |
| Ejection par un chariot | |
| Pression compactage | Jusqu'à 5 tonnes |
| Temps de cycle | 28 secondes |
| Puissance électrique | 1.5kW / 380 V-TRI / 3.5A |
| Poids | 390 kg |

Dimensions

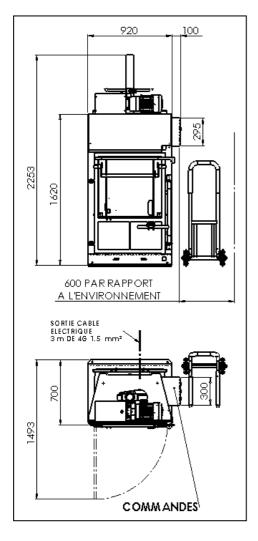



| Caractéristiques générales | | |
|----------------------------|------------------|--|
| Poids des balles | 20 à 50 kg | |
| Dimension des balles | 700 x 500 x 450 | |
| Dimension du caisson | 700 x 500 x 1080 | |
| Ouverture du chargement | 700 x 600 | |
| Surface nécessaire | 1600 x 1700 | |

Equipements

Machine livrée avec 2 mètres de câble 4G1.5 carré

Ensemble réalisé en acier recouvert d'une peinture époxy

Conformité CE

Les machines ECP Group sont équipées des sécurités électriques et conçues dimentionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique

Un disjoncteur Courbe D - 6A

Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – **44140 GENESTON (FRANCE) Téléphone 00 33 (0) 240 261 316** – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com