

PLOWBEL 120HI


CYLINDRE PROTECTION SEC



Caractéristiques techniques :

Puissance	2.2KW / 380V-TRI / 6A
Poids	350 kg
Sac	120 L
Force de compactage	9 Tonnes
Force exercée sur le déchet	5.14 DAN x cm²

Dimensions

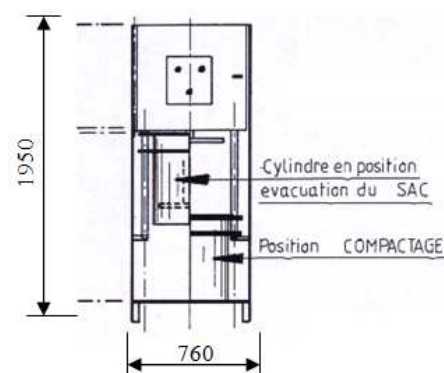


Equipements :

Châssis entièrement galvanisé à chaud
Cylindre de protection en inox
Carrosserie en inox
Machine livrée avec 2 mètres de câble 4G1.5 carré

Principe de fonctionnement :

Sac enfilé autour d'un cylindre pour sa protection
Un vérin principal de compactage
Un ensemble vérin pour la mise en place et l'extraction du sac

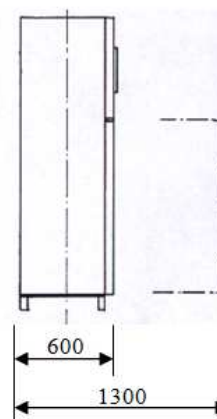

Conformité CE :

Les boyeurs-compacteurs ECP Group sont équipés des sécurités électriques et hydrauliques, ils sont conçus dimensionnellement pour être conformes à la législation du travail et aux normes CE



Rue du Progrès – Zone d'activités de la Croix Danet – BP 7 – 44140 GENESTON (FRANCE)

Téléphone 00 33 (0) 240 261 316 – Télécopie 00 33 (0) 240 261 298

www.ecp-group.com - E-mail : commercial@ecp-group.com